





LÕIGE 1-1
PK 0+58

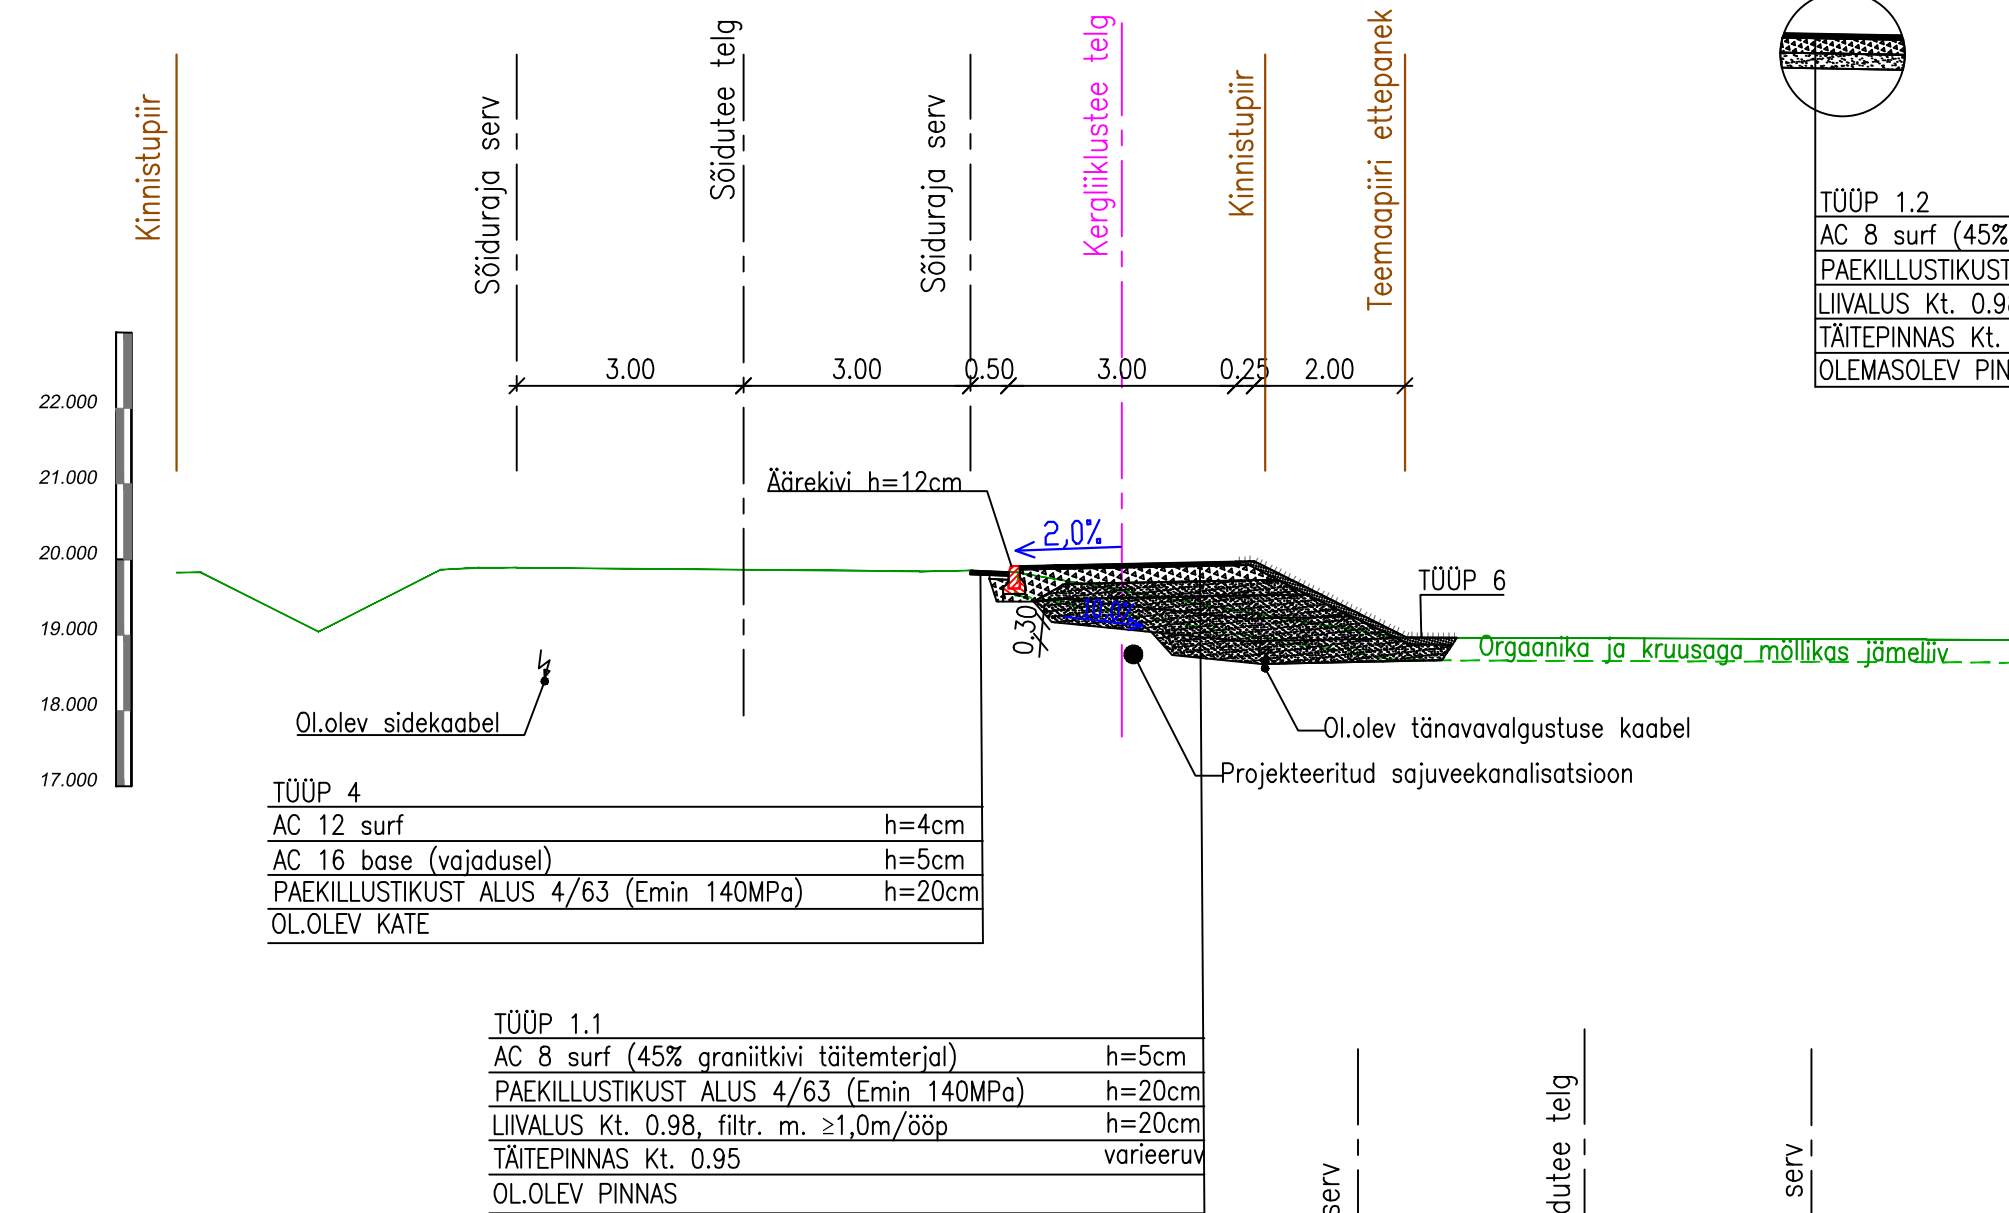


TÜÜP 1.2		
AC 8 surf (45% graniitkivi täitemterjal)	h=6cm	
PAEKILLUSTIKUST ALUS 4/63 (Emin 140MPa)	h=20cm	
LIIVALUS Kt. 0.98, filtr. m. $\geq 1,0m/\delta\delta p$	h=20cm	
TÄITEPINNAS Kt. 0.95	varieeruv	
OLEMASOLEV PINNAS		




TÜÜP 3		
KRUUSKATE, SEGU 5	h=10cm	
KRUUSALUS, SEGU 3	h=20cm	
TÄITEPINNAS Kt. 0.95	varieeruv	
OLEMASOLEV PINNAS		



TÜÜP 7		
BETOONKIVI	10cm	
SÄNGITUSLIIV	4cm	
PAEKILLUSTIKUST ALUS 4/63	20cm	
LIIVALUS Kt. 0.98, filtr. m. $\geq 1,0m/\delta\delta p$	20cm	
TÄITEPINNAS Kt. 0.95	vajadusel	
OLEMASOLEV PINNAS		




TÜÜP 1.3		
AC 8 surf (45% graniitkivi täitemterjal)	h=5cm	
PAEKILLUSTIKUST ALUS 4/63 (Emin 140MPa)	h=20cm	
LIIVALUS Kt. 0.98, filtr. m. $\geq 1,0m/\delta\delta p$	h=20cm	
TÄITEPINNAS Kt. 0.95	varieeruv	
OLEMASOLEV PINNAS		




TÜÜP 5		
PAEKILLUSTIKUST KATE 4/63	h=20cm	
TÄITEPINNAS Kt. 0.95	varieeruv	
OLEMASOLEV PINNAS		

LÕIGE 3-3
PK 21+72



LÕIGE 2-2
PK 10+15



MÄRKUSED:

- Äärekivid paigaldada betoonalusele (betooni mark C16/20), mille paksus vähemalt 8cm.
- Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" (Majandus- ja taristuministri 03. 08. 2015. a. määrus nr 101).
- Ridakillustiku 4/63 teratiline koostis vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhise" tabelile 5 (kinnitatud Maanteeameti peadirektori 22.11.2016. a käskkirjaga nr 0215).
- Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus vaadatakse objektil üle vastavalt situatsioonile ning tööohutusnõudeid silmas pidades. Toestamisvajadust määratas peab arvestama ehituspaiga pinnasekihtide kandevõimet, pinnasevee taset, kaevetüüpi, aastaaega, paigaldamistööde kestust, liiklust torustiku läheduses ning valli taset väljakaevatud pinnase ja mehhanismide mõju.
- Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõlblikkus. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms.

 <p>Teede projekt OÜ rg-kood 11365874 Kanali tee 4, 10112 Tallinn tel +372 682 5717 info@teedeprojekt.ee MTR reg-nr EPE001067, EPE003359, EPE000670 EPE002115, TEL001104</p>	OBJEKT:	TORI VALLA JALGTEE II EHITUSPROJEKT		
	JOOINIS:	KONSTRUKTIIVSED RISTLÕIKED	TÖÖ NR:	T03417
	TELLUJA:	TORI VALLAVALITSUS Virula 11, Tori alevik, Tori vald 86801 Pärnumaa	JOOINIS NR:	TL-04
			LEHT NR:	1