

ELWO AS

Ehitajate tee 14, Pärnu, 80010

Töötaja Vello Vaimann

Telefon 5078680


Faks

e-post

OMS s.r.o. MEGIN M LED L05 26W 2850lm 745 / Valgustite andmetabel

Helendus 1:

Valgusti pilti vaadake palun meie valgustikataloogist.

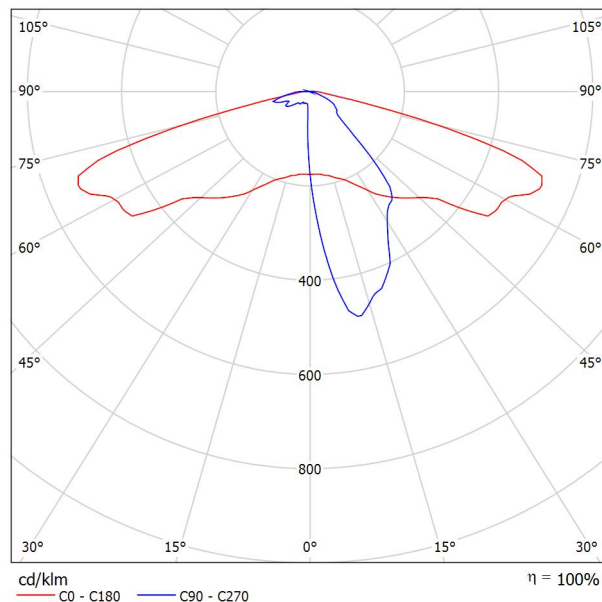Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100
CIE Flux kood: 36 67 93 100 100

Puudevate sümmeetriomaduste tõttu ei saa selle valgusti kohta UGR-tabelit esitada.

ELWO AS

Ehitajate tee 14, Pärnu, 80010

Töötaja Vello Vaimann

Telefon 5078680

Faks

e-post

Tänav 1 / Planeerimisandmed

Tänavaprofiil


Haljasriba 1 (Laius: 1.500 m)

Sõidutee 1 (Laius: 4.500 m, Sõiduradade arv: 2, Kate: R3, q0: 0.070)

Haljasriba 2 (Laius: 1.000 m)

Säilivustegur: 0.67

Valgustite paigutused

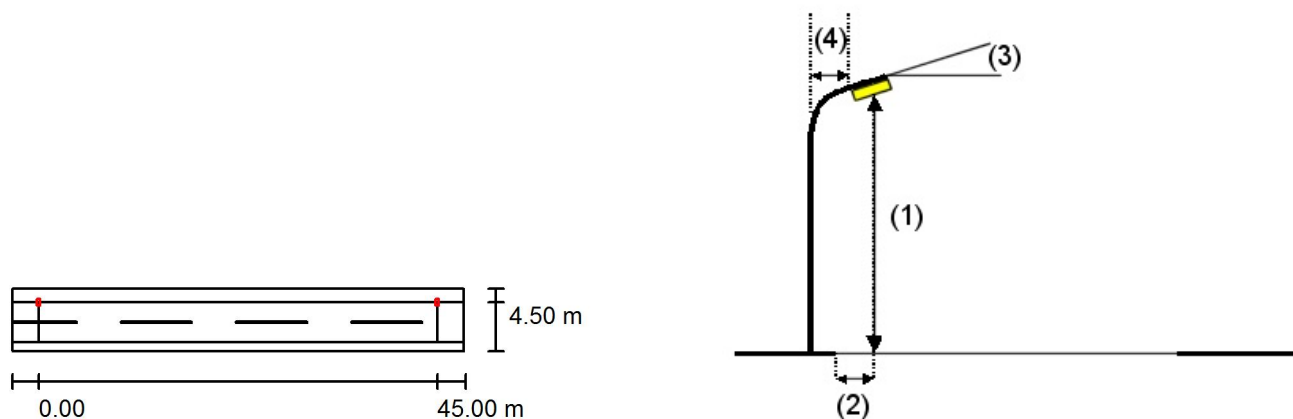

Valgusti: OMS s.r.o. MEGIN M LED L05 26W 2850lm 745
 Valgusvoog (Valgusti): 2849 lm
 Valgusvoog (Lambid): 2850 lm
 Valgusti võimsus: 26.0 W
 Paigutus: ühepoolselt ülal
 Postide vahekaugus: 45.000 m
 Paigalduskõrgus (1): 7.000 m
 Valgustuspunkti kõrgus: 6.944 m
 Üleulatus (2): 0.005 m
 Konsooli kalle (3): 0.0 °
 Konsooli pikkus (4): 1.000 m

Valgustugevuse suurimad väärtused
 juures 70°: 1229 cd/klm
 juures 80°: 142 cd/klm
 juures 90°: 38 cd/klm

Iga kord kõigis suundades, mis moodustavad tarvituskõlbulikult paigaldatud valgusti korral alumise vertikaaljoonega etteantud nurga.


Paigutus vastab valgustugevuse klassile G1.
 Paigutus vastab pimestusteguri klassile D.5.

ELWO AS

Ehitajate tee 14, Pärnu, 80010

Töötaja Vello Vaimann
 Telefon 5078680
 Faks
 e-post

Tänav 1 / Hinnanguväli Sõidutee 1 / Tulemuste ülevaade

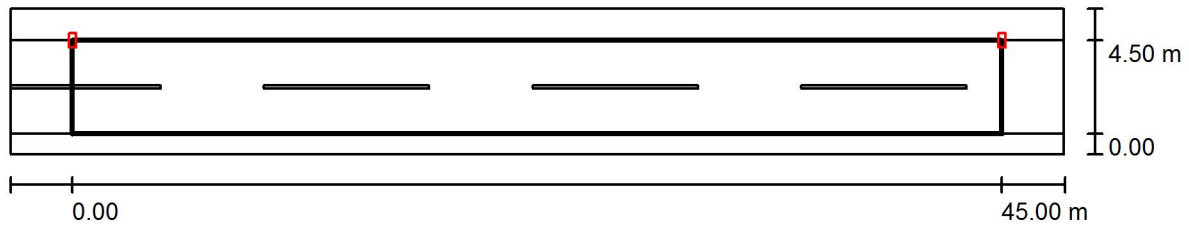

Säilivustegur: 0.67

Mõõtkava 1:365

Raster: 15 x 3 punkti

Juurdekuuluvad tänavaelemendid: Sõidutee 1.

Väljavalitud valgustusklass: S4

(Kõik fotomeetrilised nõuded on täidetud.)

Tegelikud väärtused arvutuse kohaselt:


Planeeritud väärtused vastavalt klassile:

Täidetud/Ei ole täidetud:

E_m [lx]	E_{min} [lx]
5.53	1.04
≥ 5.00	≥ 1.00
✓	✓

ELWO AS

Ehitajate tee 14, Pärnu, 80010

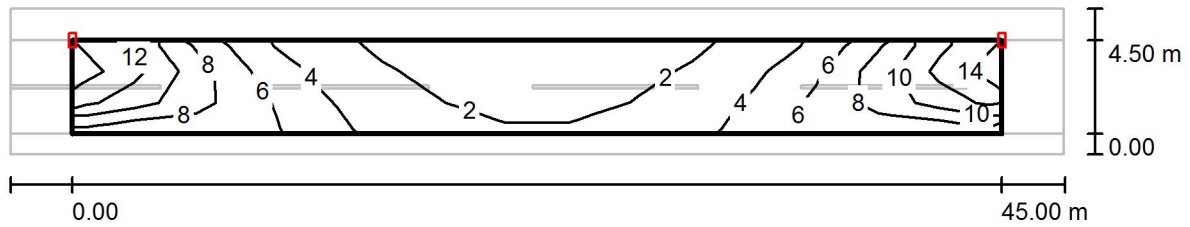Töötaja Vello Vaimann
Telefon 5078680
Faks
e-post**Tänav 1 / Hinnanguväli Sõidutee 1 / Isoliinid (E)**

Väärtused Lux, Mõõtkava 1 : 365

Raster: 15 x 3 punkti

 E_m [lx]
5.53 E_{min} [lx]
1.04 E_{max} [lx]
15 E_{min} / E_m
0.188 E_{min} / E_{max}
0.071